

ارزیابی زمین‌ساخت جنبا در گستره بوئین‌زهرا-آوج (جنوب قزوین)

معصومه اعلایی، مریم ده‌بزرگی*

دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین،

محمد رضا قاسمی؛ سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور،

پژوهشکده علوم زمین

رضا نوزعیم؛ دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین‌شناسی

تاریخ: دریافت ۹۴/۱۱/۲۰ پذیرش ۹۵/۰۸/۱۰

چکیده

گستره بررسی شده در جنوب البرز مرکزی و لبه شمال باختری ایران مرکزی در بین گسل‌های لرزه‌خیز ایپک با راستای تقریبی خاوری-باختری و گسل آوج با راستای شمال باختری-جنوب خاوری واقع شده است و محل رخداد زمین‌لرزه‌های مهم تاریخی و دستگاهی متعدد است. در این پژوهش به‌منظور تعیین میزان فعالیت نوزمین‌ساختی، زمین‌ساخت فعال منطقه ارزیابی شده است و تحلیل خطر احتمالی گستره نیز انجام شده است. بنابراین برای بررسی فعالیت زمین‌ساختی اخیر منطقه بررسی شده، از ۶ شاخص زمین‌ریختی گرادیان طولی رود (SL)، سینوسی پیشانی کوهستان (Smf)، نسبت پهنه‌ای کف دره به ارتفاع دره (Vf)، عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، انتگرال فراز سنجی (Hi) و نسبت شکل حوضه زهکشی (Bs) استفاده شده است. در نهایت، پس از محاسبه شاخص زمین‌ساخت فعال (Lat)، گستره به ۴ رده فعالیت زمین‌ساختی بسیار زیاد، متوسط و کم در محیط ArcGIS10.1 پهنه‌بندی شده است. به‌منظور پهنه‌بندی شتاب گستره از داده‌های لرزه‌ای، نرم‌افزار Kijko و PSHA و روابط کاهنده‌گی استفاده شده است که در نتیجه آن‌ها کمینه و بیشینه شتاب برای عمر مفید سازه ۷۵ سال به ترتیب $0/33g$ و $0/45g$ و برای ۴۷۵ سال $0/46g$ و $0/60g$ برآورد شده است. مقادیر به‌دست آمده از شاخص‌های زمین‌ریختی و نیز پهنه‌بندی شتاب منطقه نشان‌دهنده فعالیت زمین‌ساختی زیاد در نزدیکی گسل‌های ایپک، حسن‌آباد، سلطانیه و آوج است. نتایج به دست آمده هم خوانی بسیار زیادی با شواهد صحرایی و زمین‌ریخت‌های به‌دست آمده از برداشت‌های میدانی ارائه می‌دهند.

واژه‌های کلیدی: زمین‌ساخت فعال، شاخص‌های زمین‌ریختی، زمین‌لرزه، تحلیل خطر احتمالی، البرز مرکزی، ایران


مرکزی

*نویسنده مسئول M_Dehbozorgi@khu.ac.ir

مقدمه

کشور ایران در کمربند چین‌خوردگی آلپ-هیمالیا بین دو صفحه اوراسیا در شمال و صفحه‌های عربی در جنوب واقع شده است و متأثر از حرکت رو به شمال صفحه عربی در حال کوتاهشدن است که باعث شده بیشتر بخش‌های آن از لحاظ زمین‌ساختی فعال و پویا باشند [۱]، [۲]. منطقه بررسی شده که بخشی از آن در البرز و بخشی دیگر در ایران مرکزی واقع شده است نیز تحت تأثیر همین تنش‌ها است و زمین‌ساخت کلی آن کاملاً از این کوهزاد تبعیت می‌کند (شکل ۱). فعالیت زمین‌ساختی در البرز به دلیل حرکات رو به شمال ایران مرکزی و نیز رو به شمال باخته حوضه کاسپین جنوبی انجام می‌شود [۳]، [۴]. پهنه ساختاری ایران مرکزی نیز که در قسمت میانی فلات ایران در منطقه برخوردی صفحه عربی و اوراسیا قرار گرفته است یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مناطق ساختاری در ایران است. ریخت‌زمین‌ساخت یا زمین‌ریخت‌شناسی زمین‌ساختی به بررسی فرایندهای پویای مؤثر در شکل‌دهی زمین و چشم‌اندازهای موجود در آن می‌پردازد. در سال‌های اخیر مطالعه زمین‌ساخت‌فعال به طور چشمگیر به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تشخیص شکلهای زمین‌ساختی فعال و تهیه نقشه‌های خط‌لرزه‌ای بهویژه در مناطقی که در زمان هولوسن و پلیستوسن فعالیت زیادی نشان داده‌اند و هم‌چنین شناخت تاریخچه چشم‌اندازهای کنونی سطح زمین کارساز بوده است [۵]. با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک می‌توان ویژگی‌های زمین‌ساختی یک ناحیه، از جمله سطح فعالیت زمین‌ساختی آن را ارزیابی کرد. از جمله گسل‌های مهمی که در گستره بررسی شده دیده می‌شود می‌توان به پهنه گسلی سلطانیه، گسل ایپک، گسل آوج و گسل حسن‌آباد اشاره کرد. گسل سلطانیه واقع در شمال باخته منطقه، با راستای شمال‌باخته-جنوب خاور و با شیب به سمت جنوب باخته دارای عملکرد معکوس با مؤلفه راستالغز راستبر است که احتمال می‌رود زمین‌لرزه ۱۸۰۳ میلادی سلطانیه با بزرگای بیش از ۵/۳ بر اثر جنبش این گسله روی‌داده باشد. گسل جنبا و فشاری ایپک مسبب زمین‌لرزه اول سپتامبر ۱۹۶۲ میلادی با بزرگای $Ms=7.2$ و شدت $Io=IX$ یعنی همان زمین‌لرزه بوئین زهرا به همراه یک متر جابه‌جایی افقی بوده است [۶]. گسل راندگی آوج جداگانه دو پهنه ساختاری ایران مرکزی و

سنندج- سیرجان است [۷] و گسل حسن‌آباد که آخرین جنبش آن مربوط به زمین‌لرزه بوئین زهرا (۱۳۴۱) است دارای حرکت عمده فشارشی با مؤلفه راستالغز است [۸]. با توجه به وجود گسل‌های یاد شده که زمین‌لرزه‌های مهمی بر آنها ثبت شده است و چندین گسل فرعی دیگر در گستره بررسی شده، وجود چندین شهر در حال توسعه پی بردن به سطح فعالیت زمین‌ساختی اخیر منطقه و نیز کمینه و بیشینه شتاب برای عمر مفید سازه اهمیت دارد.

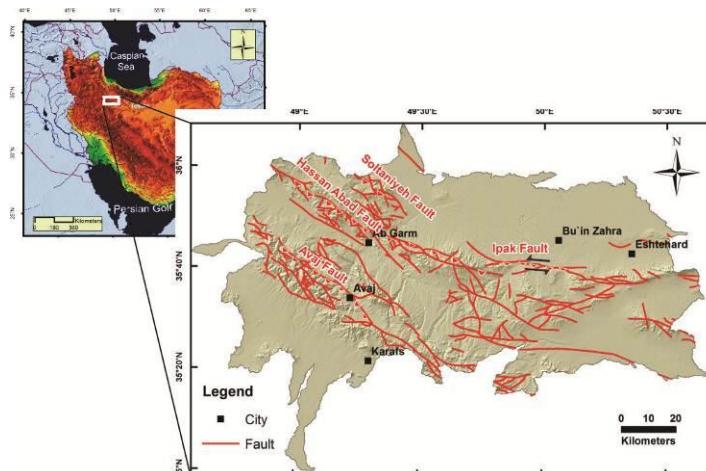

شکل ۱. موقعیت زمین‌ساختی منطقه بررسی شده

مواد و روش‌ها

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با اندازه‌گیری ۶ شاخص زمین‌ریختی در سرتاسر منطقه بررسی، سطح فعالیت زمین‌ساختی نسبی تعیین شود و هم‌چنین پهنه‌بندی شتاب گستره نیز انجام شود. بدین منظور ابتدا برای ارزیابی ریخت‌زمین‌ساختی منطقه، با استفاده از برنامه GIS10.1 در محیط Arc Hydro، پس از طی مراحل پر کردن چاله‌های مدل ارتفاعی رقومی^۱ و تعیین جهت جریان^۲، حوضه‌های زهکشی و آبراهه‌های گستره بررسی شده از مدل ارتفاعی رقومی (DEM) آن با به‌کارگیری روش ترسیم آبراهه‌ها^۳ استخراج شده است.

-
1. fill sinks
 2. flow direction
 3. stream definition

سپس مرزهای تعیین شده با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی منطقه بررسی و تلفیق شده و در محدوده زیرحوضه‌ها، پارامترهای فیزیوگرافیک مورد نیاز استخراج شدند. براین اساس، گستره بروزی شده به ۱۳۴ حوضه تقسیم و شاخص‌های زمین‌ریختی مذکور، به تفکیک در هر یک از حوضه‌ها اندازه‌گیری شده‌اند [۹] (شکل ۲).

در روی کردی دیگر با استفاده از داده‌های کاتالوگ زمین‌لرزه‌های دستگاهی و تاریخی ایران برای گستره بررسی شده با بهره‌گیری از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (ArcGIS 10.1) و نرم‌افزار Kijko، پارامترهای لرزه‌خیزی (λ و β) و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار PSHA و روابط کاوهندگی، کمینه و بیشینه شتاب برای عمر مفید سازه ۷۵ و ۴۷۵ سال برآورد شده است [۱۰]. در نتیجه با تلفیق داده‌های بدست آمده از تحلیل خطراحتمالی، نقشه پهن‌بندی شتاب گستره با کمک نرم‌افزار Arc Gis 10.1 تهیه شده‌است (شکل ۱۰ و ۱۱).


شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی

شاخص‌های ژئومورفیک، در ارزیابی سریع مناطق وسیع زمین، از نظر میزان تأثیر فعالیت‌های زمین‌ساختی به کار گرفته می‌شوند. برخی از شاخص‌های ژئومورفیک که در پژوهش‌های مربوط به ارزیابی فعالیت‌های زمین‌ساختی بیشترین کاربرد را دارند عبارتند از: شاخص گرادیان طولی رود، عدم تقارن حوضه زهکشی، انتگرال فرازستنجی، نسبت شکل حوضه زهکشی، نسبت عرض بستر دره به ارتفاع دره و شاخص سینوسی پیشانی کوهستان. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با ارزیابی شاخص زمین‌ساخت فعال ^۱ در سرتاسر گستره بررسی شده و تلفیق آن با داده‌های برداشت شده از عملیات صحرایی، سطح فعالیت زمین‌ساختی نسبی برای گستره ارائه شود.

شاخص گرادیان طولی رودخانه (SL)

شاخص گرادیان طولی رود (SL) برای یک محدوده و مسیر مشخص شکله زهکشی بر اساس رابطه (۱) محاسبه و مشخص می‌شود [۱۱]:

^۱ Iat

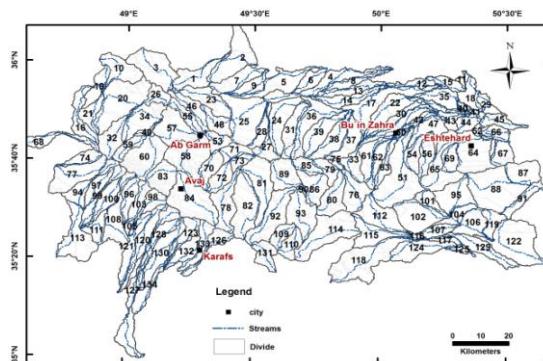


شکل ۲. نقشه توزیع مکانی ۱۳۴ حوضه در گستره بررسی شده

$$SL = (\Delta H / \Delta Lr) Lsc \quad (1)$$

در رابطه (۱)، SL شاخص گرادیان طولی رود، ΔH ارتفاع تراز توپوگرافی، ΔLr فاصله کتورهای توپوگرافی است که عبارت $(\Delta H / \Delta Lr)$ شیب کanal را بیان می‌کند. Lsc نیز طول کanal از نقطه شروع شده تا جایی است که شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به طور غیرمستقیم میزان بالا آمدگی زمین در هر زیرحوضه مشخص می‌شود و ارتباط نزدیکی با قدرت رود دارد. به منظور محاسبه شاخص SL برای هر کدام از آبراهه‌های موجود در ۱۳۴ زیرحوضه گستره بررسی شده، لایه آبراهه‌ها در محیط ArcGIS 10.1 افزوده شده و مقادیر Lsc و $(\Delta H / \Delta Lr)$ اندازه‌گیری گردیده‌اند. آن‌گاه بر اساس میزان شاخص SL به هر قطعه آبراهه که شامل فاصله بین نقطه میانی دو خط تراز مجاور با ارتفاع معین (جایی که شاخص شروع به ارزیابی شده) تا مرتفع‌ترین نقطه کanal است، یک رنگ مشخص اختصاص یافته است [۱۲]. به گونه‌ای که آبراهه‌ایی که مقدار شاخص SL آن‌ها کمتر از ۳۰۰ است به رنگ سبز نشان داده شده‌اند که فعالیت زمین‌ساختی خیلی کم را نشان می‌دهند و آبراهه‌ایی که مقادیر SL آن‌ها بین ۳۰۰-۵۰۰ است به رنگ زرد نشان داده شده‌اند که فعالیت زمین‌ساختی کم را نشان می‌دهند و آبراهه‌ایی که مقادیر SL آن‌ها بین ۵۰۰-۹۵۰ است به رنگ آبی روشن نشان داده شده‌اند که فعالیت زمین‌ساختی متوسط را نشان می‌دهند و آبراهه‌ایی که مقادیر SL آن‌ها بیشتر از ۹۵۰ است به رنگ آبی تیره نشان داده شده که فعالیت زمین‌ساختی متوسط به بالا را نشان می‌دهند.

در نهایت، لایه آبراهه‌ها با مقادیر معین شاخص SL، بر مدل ارتفاع رقومی قرار داده شده و نقشهٔ شاخص SL گسترهٔ بررسی شده تهیه شده است (شکل ۳). بیشترین مقادیر شاخص SL با گسل‌های ایپک، حسن‌آباد و آوج سازگاری دارد.

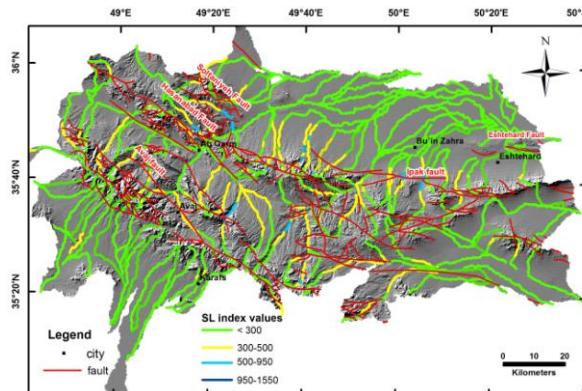

شکل ۳. نقشهٔ شاخص (SL) بر مدل ارتفاعی رقومی گسترهٔ بررسی شده


شاخص سینوسی پیشانی کوهستان (Smf)

شاخص سینوسی پیشانی کوهستان از رابطهٔ (۲) به دست می‌آید [۱۳]:

$$\text{Smf} = \text{Lmf}/\text{Ls} \quad (2)$$

در رابطهٔ (۲)، Smf شاخص سینوسی پیشانی کوهستان، Lmf طول پیشانی کوهستان در امتداد کوهپایه و در محل شکست مشخص شیب و Ls طول خط مستقیم پیشانی کوهستان را نشان می‌دهند. پیشانی‌های کوهستانی که با بالاً‌آمدگی زمین‌ساختی فعال همراه هستند، مستقیم بوده‌اند و مقادیر کم Smf را ارائه می‌دهند. اگر میزان بالاً‌آمدگی کاهش یافته یا متوقف شده باشد، در نتیجه فرایندهای فرسایشی، پیشانی کوهستان را به‌طور قهقرایی حفر خواهد کرد و Smf افزایش پیدا خواهد کرد. در این پژوهش با استفاده از تصاویر SRTM و مدل ارتفاعی رقومی منطقه، شاخص زمین‌ریختی مذکور، برای ۳۱ پیشانی کوهستان موجود در منطقهٔ بررسی شده محاسبه شده است (شکل ۴) و در نهایت به سه ردهٔ زمین‌ساختی ۱، ۲، و ۳ تقسیم شده است. در این رده‌بندی، $\text{Smf} \geq 1.50$ ردهٔ یک، $1.10 \leq \text{Smf} < 1.5$ ردهٔ دو و $\text{Smf} < 1.10$ ردهٔ سه است.

رده سه ۳ فعالیت زمین‌ساختی را به دست می‌دهند (جدول ۲). با توجه به نتایج به دست آمده به جز پیشانی‌های شماره ۳، ۴، ۶، ۷، ۸ و ۱۵ که در رده ۲ زمین‌ساختی قرار گرفته‌اند باقی پیشانی‌ها در رده ۱ فعالیت زمین‌ساختی هستند و بیشترین مقادیر شاخص با گسل‌های ایپک، حسن‌آباد، سلطانیه و آوج سازگاری دارد.

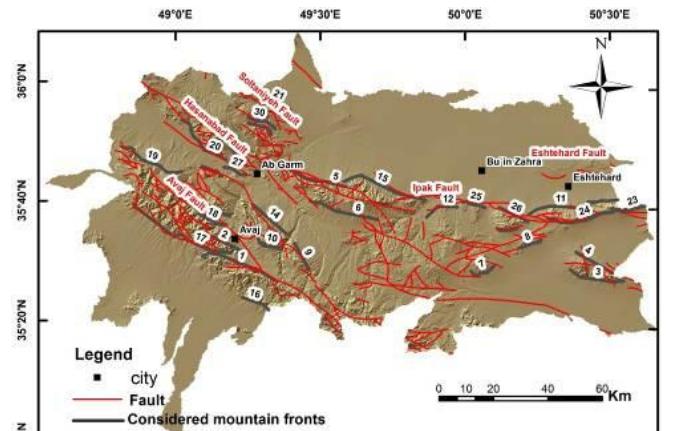

شکل ۴. نقشهٔ شاخص (Smf) بر مدل ارتفاع رقومی گستره بررسی شده

شاخص نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن (Vf)

شاخص نسبت عرض کف بستر به ارتفاع دره (Vf) از رابطه (۳) محاسبه می‌شود:

$$Vf = Vfw / [(Ald-Asc) + (Ard-Asc) / 2] \quad (3)$$

در این رابطه، Vf نسبت عرض به ارتفاع دره، Vfw پهنای دره، Ald ، Ard ، Asc به ترتیب، ارتفاع خط تقسیم آب در قسمت راست و چپ دره و کف دره هستند.

هنگام محاسبه Vf ، این پارامتر در یک فاصله معین از پیشانی کوهستان برای هر دره بررسی می‌شود. در این پژوهش فاصله $1 - 5/0$ کیلومتر از پیشانی کوهستان، برای هر دره اصلی در نظر گرفته شده است. این شاخص، دره‌های "U" شکل با مقادیر Vf نسبتاً زیاد را از دره‌های "V" شکل با مقادیر کم Vf تفکیک می‌کند. در این بررسی، به منظور محاسبه Vf ، برش عرضی دره در هر یک از زیرحوضه‌ها ترسیم شده و با استفاده از این برش‌ها و نیز مدل

ارتفاعی رقومی منطقه، مقادیر Vfw , Ald , Asc , Ard در هر کدام از زیرحوضه‌ها بهطور جداگانه اندازه‌گیری شده است. آن‌گاه شاخص زمین‌ریختی فوق، طبق تقسیم‌بندی $1 > Vf \geq 0.5$ و $0.5 \geq Vf > 0.5$ به ترتیب به سه رده زمین‌ساختی ۳، ۲ و ۱ تقسیم شده است (جدول ۱). بیشترین مقادیر شاخص با گسل‌های سلطانیه، آوج و حسن‌آباد سازگاری دارد.

جدول ۱. رده‌بندی شاخص VF

ردۀ بندی VF	شماره زیرحوضه
۱	۱،۲۶،۳۳،۶۵،۶۶،۹۵،۱۰۲،۱۰۷،۱۲۱،۱۲۵،۱۳۲
۲	۲۰،۳۰،۳۱،۳۲،۳۵،۳۶،۳۸،۵۵،۵۹،۶۳،۶۴،۶۸،۶۹،۷۱،۷۲،۷۳،۷۶،۸۲،۹۳،۹۶،۹۸
۳	۲۲،۲۴،۲۷،۳۷،۶۱،۸۶،۹۷،۱۱۸

شاخص عدم تقارن حوضه‌زهکشی (Af)

در مناطقی که شبکه زهکشی در حضور تغییر شکل‌های زمین‌ساختی توسعه پیدا می‌کند، اغلب دارای شکل هندسی و الگوی متمایزی است. عامل تقارن نداشتن، برای توصیف و درک ارتباط کج شدگی زمین‌ساختی در نواحی‌ای با مقیاس حوضه زهکشی و بزرگ‌تر ارتباط داده شده است و رابطه (۴) محاسبه می‌شود [۱۴]:


$$Af = 100 (A_r/A_t) \quad (4)$$

در این رابطه، Ar مساحت قسمت راست حوضه در جهت پایین رود نسبت به رود اصلی و At مساحت کل حوضه زهکشی است. برای شبکه رودی که تشکیل شده و تداوم جریان در حالت ثابتی وجود دارد، Af باید برابر ۵۰ باشد. Af به خم شدگی عمود بر امتداد رود اصلی در حوضه زهکشی حساس است. مقادیر بیشتر یا کمتر از ۵۰ ممکن است حاکمی از کج شدگی حوضه زهکشی باشد. اگر خم شدگی در جهت عکس باشد، شاخه‌های بزرگ‌تر رود بر دامنه‌های سمت راست رود اصلی حوضه قرار می‌گیرند و Af کمتر از ۵۰ است. در این پژوهش، مقادیر (Ar) و (At) در محیط Arc GIS 10.1 اندازه‌گیری شده و شاخص Af در ۱۳۴ زیرحوضه در منطقه بررسی شده، محاسبه شده است.

طبق تقسیم‌بندی ۵۷ <Af<65 or 43>Af >35 و ۴۳ ≤Af ≤57

به ترتیب به سه رده زمین‌ساختی ۳، ۲، و ۱ تقسیم شده است.

در پایان نقشه میزان کج شدگی در قسمت‌های مختلف گستره بررسی شده، با ثبت مقادیر شاخص (Af) و ساختارهای اصلی برای گستره ترسیم شده است. نتایج حاصل از بررسی این شاخص نشان می‌دهد که بیشترین مقادیر کج شدگی حوضه‌ها با گسل‌های ایپک و حسن‌آباد، آوج و سلطانیه هم‌خوانی دارد (شکل ۵).

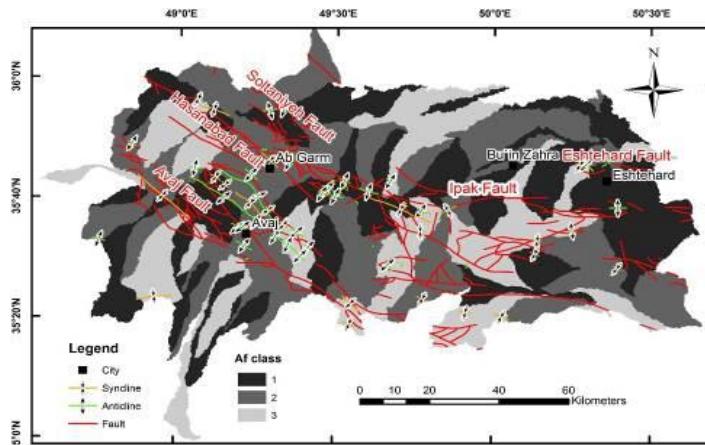

شکل ۵. نقشه عدم تقارن حوضه زهکشی (Af) در گستره بررسی شده

منحنی فرازسنگی و انتگرال فرازسنگی (Hi)

منحنی‌های فرازسنگی، توزیع سطوح ارتفاعی منطقه‌ای از زمین، یک حوضه آبخیز تا تمام سطح سیاره زمین را می‌توانند ارزیابی و توصیف کنند. منحنی فرازسنگی حوضه با ترسیم ارتفاع کل (ارتفاع نسبی) در مقابل مساحت کل (مساحت نسبی) حوضه ترسیم می‌شود. مساحت کل حوضه (A) برابر مجموع کل سطوح بین خطوط میزان مجاور یکدیگر در حوضه زهکشی است. سطح (a) مساحتی از حوضه را دربرمی‌گیرد که بالای ارتفاع (h) قرار داشته باشد. مقدار مساحت نسبی (a/A) معمولاً بین یک تا صفر (در پایین‌ترین تا بالاترین نقطه حوضه تغییر می‌کند.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای توصیف شکل منحنی فرازسنگی یک حوضه زهکشی مشخص، محاسبه انتگرال فرازسنگی آن حوضه است. انتگرال فرازسنگی حوضه بهوسیله مساحت زیر منحنی فرازسنگی مشخص می‌شود. شاخص فرازسنگی از رابطه (۵) محاسبه می‌شود [۱۵، ۱۶]:

$$Hi = (\text{average elevation} - \text{min. elev.}) / (\text{max. elev.} - \text{min. elev.}) \quad (5)$$


ارتفاع بیشینه و کمینه و متوسط به‌طور مستقیم از نقشه توپوگرافی به‌دست می‌آید. مقادیر بالای انتگرال فرازسنگی ($0.5 > Hi$) دلالت بر وجود توپوگرافی بالا نسبت به میانگین حوضه زهکشی، مانند سطوح بالا آمده و فلاتی که بهوسیله رودها بریده شده‌اند و مقادیر کم تا متوسط انتگرال فرازسنگی ($0.4 < Hi$) حاکی از برش شبکه زهکشی در یک سطح هموارتر است. امروزه از روش فرازسنگی در ارزیابی‌های زمین‌ساختی در مقیاس قاره‌ها و جهانی استفاده می‌شود.

در این مطالعه با توجه به تحدب و تقرع منحنی‌های فرازسنگی، هر کدام از حوضه‌ها به طور مجزا به سه رده زمین‌ساختی ۳، ۲، و ۱ تقسیم شده‌اند، به طوری که منحنی‌های فرازسنگی محدب با مقادیر ($Hi \geq 0.5$) رده ۱، منحنی‌های فرازسنگی محدب - مقعر با مقادیر ($0.5 > Hi \geq 0.4$) رده ۲ و منحنی‌های فرازسنگی مقعر با مقادیر ($Hi < 0.4$) رده ۳ سطح فعالیت زمین‌ساختی را ارائه می‌دهند [۱۲]. کمترین مقدار انتگرال در حوضه شماره ۱۹ با منحنی فرازسنگی مقعر و بیشترین مقدار آن در حوضه شماره ۱ منحنی فرازسنگی محدب به دست آمده است (شکل ۶). نتایج به دست آمده از ترسیم منحنی‌های فرازسنگی نشان‌دهنده آن است که مقادیر بالای این شاخص منطبق با گسل‌های سلطانیه، آوج، حسن آباد و گسل‌های فرعی در جنوب زون گسلی ایپک است.

شاخص شکل حوضه زهکشی (Bs)

شاخص شکل حوضه زهکشی (Bs) از رابطه (۶) محاسبه می‌شود [۱۷، ۱۸]:

$$Bs = Bl/Bw \quad (6)$$

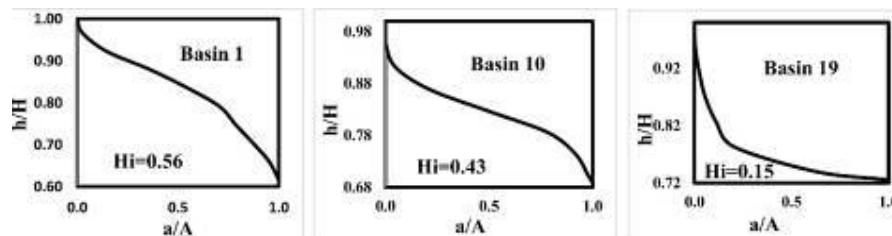


شکل ۶. منحنی‌های فرازسنجی حوضه‌های ۱ (بالا، $0.56 = Hi$)، ۱۰ ($0.43 = Hi$) و ۱۹ (پایین، $0.15 = Hi$). (A): مساحت کل حوضه، (a) مساحتی از حوضه در بالای ارتفاع (h).

در رابطه (۶)، $B1$ طول حوضه که همان طول مسیر آبراهه اصلی از نقطه خروج تا دورترین قله روی خط تقسیم آب است و Bw عرض حوضه است که در عرض‌ترین بخش آن، عمود بر طول حوضه اندازه‌گیری می‌شود. در نواحی فعال از نظر زمین‌ساختی، حوضه‌های زهکشی موجود تمایل به کشیدگی از خود نشان می‌دهند و با مقادیر زیاد Bs همراهند، در حالی که در مناطقی با فعالیت زمین‌ساختی کم‌تر، حوضه‌های زهکشی به سوی دایره‌واری پیش می‌روند و مقادیر Bs پایینی ارائه می‌دهند [۱۹]. در این پژوهش با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی منطقه و رودخانه اصلی هر زیرحوضه، شاخص ژئومورفیکی بالا، در هر یک از زیرحوضه‌ها به تفکیک اندازه‌گیری شده و در نهایت به سه رده زمین‌ساختی ۳، ۲، و ۱ تقسیم شده است. در این رده‌بندی، $Bs \geq 4$ رده یک، $4 > Bs \geq 3$ رده دو و $Bs < 3$ رده سه فعالیت زمین‌ساختی را به دست می‌دهند. شاخص Bs در ۱۳۴ زیرحوضه در منطقه بررسی شده محاسبه شده است و نتایج به دست آمده حاکی از این است که کشیده‌ترین حوضه‌ها با مقادیر زیاد Bs ، همراهی خوبی با گسل‌های ایپک و آوج ارائه می‌دهند (شکل ۷).


شاخص زمین ساخت فعال نسبی (Lat)

در بسیاری از بررسی‌های ژئومورفیکی، تعیین فعالیت زمین‌ساختی نسبی بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری شده در امتداد یک پیشانی کوهستان و یا یک حوضه رودخانه‌ای، انجام شده است [۲۰]. و به جز شاخص گرادیان طولی رود (SL)، سایر شاخص‌های ژئومورفیکی از نظر فضایی در سرتاسر یک منطقه تجزیه و تحلیل نشده‌اند. در این پژوهش، شاخص‌های گرادیان

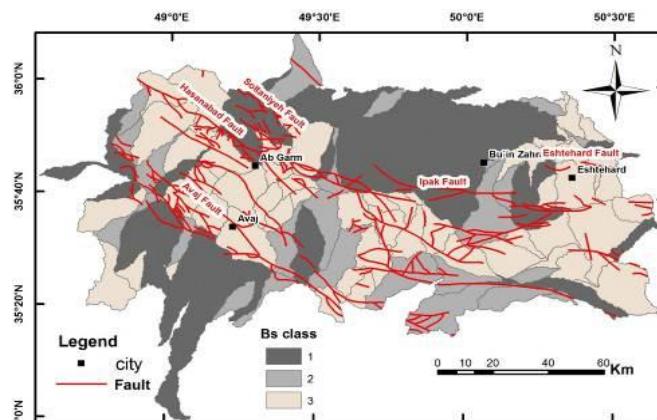

شکل ۷. نقشهٔ شکل حوضهٔ زهکشی (Bs) در گسترهٔ بررسی شده

طولی رود، تقارن نداشتن حوضهٔ زهکشی، انتگرال فرازسنجی، نسبت شکل حوضهٔ زهکشی، نسبت عرض بستر دره به ارتفاع دره و شاخص سینوسی پیشانی کوهستان به تفکیک در هر یک از ۱۳۴ زیرحوضهٔ محاسبه شده و چنان‌که در بالا به تفصیل شرح داده شد، به ۳ رده زمین‌ساختی تقسیم شده‌اند. آن‌گاه در هر زیرحوضه به‌طور مجزا میانگین مقادیر رده شاخص‌های ژئومورفیکی (S/n) اندازه‌گیری شده و سپس به ۴ رده که در حقیقت همان رده‌های شاخص زمین‌ساخت فعال (Iat) گسترهٔ بررسی شده است، طبقه‌بندی شده‌اند (جدول ۲). ردهٔ یک سطح فعالیت زمین‌ساختی، شامل مقادیر $1 \leq S/n < 1.5$ بوده است و نشان‌گر فعالیت نسبی خیلی زیاد است. ردهٔ دو بیان‌گر فعالیت زمین‌ساختی نسبی زیاد با مقادیر $2.5 \leq S/n < 2$ ، ردهٔ سه نشان‌دهندهٔ فعالیت زمین‌ساختی نسبی متوسط با مقادیر $2 \leq S/n < 1.5$ و ردهٔ چهار با مقادیر $S/n \geq 2.5$ فعالیت زمین‌ساختی نسبی کم را ارائه می‌کند [۱۲]. در نهایت، نقشهٔ توزیع سطح فعالیت زمین‌ساخت نسبی، برای گسترهٔ ترسیم شده و گسترهٔ بررسی شده به چهار بخش خیلی فعال، فعال، فعالیت متوسط و فعالیت کم تقسیم شده است (شکل ۸)، به‌طوری‌که بخش خیلی فعال٪ ۳، بخش فعال٪ ۳۶، بخش با فعالیت متوسط٪ ۵۰ و بخش با فعالیت کم٪ ۱۱ از کل گسترهٔ بررسی شده را تشکیل می‌دهند.

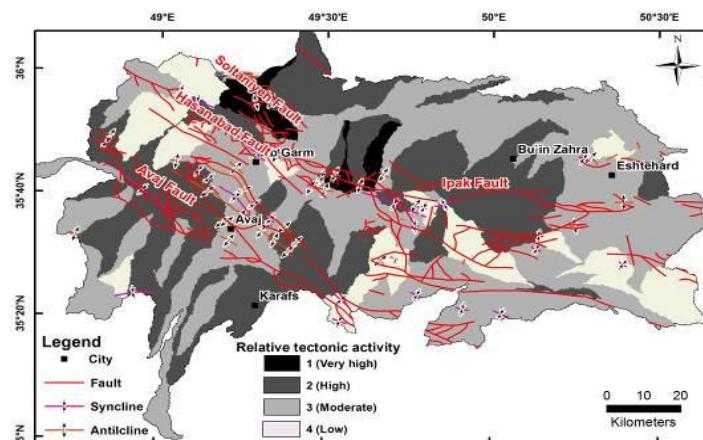

شکل ۸ نقشه شاخص زمین ساخت فعال نسبی (I_{at}) بر روی مدل ارتفاع رقومی گستره مورد مطالعه

جدول ۲) مقادیر شاخص زمین ساخت فعال نسبی (I_{at}) در گستره مورد مطالعه

شماره	ردہبندی زیر-	ردہبندی شاخص گردابیان	ردہبندی شاخص کج شدگی	- ردہبندی شاخص فرازسنه	ردہبندی شاخص پیشانی	ردہبندی شاخص نسبت پهنهای	ردہبندی شاخص کف دره به ارتفاع	مقدار شاخص حوضه ساخت زهکشی	ردہبندی شاخص زمین-
1	2	2	1	1	-	1	1	1.40	1
2	3	2	3	1	1	2	2	2.00	2
3	3	3	2	-	-	3	2	2.75	4
4	3	3	3	-	-	1	1	2.50	3
5	3	1	3	-	-	1	1	2.00	2
6	2	3	3	-	-	2	2	2.50	3
7	3	1	3	1	-	1	1	1.80	2
8	3	1	3	-	-	1	1	2.00	2
9	3	1	3	-	-	1	1	2.00	2
10	3	1	2	-	-	3	3	2.25	3
11	3	2	3	-	-	3	3	2.75	4
12	3	1	3	-	-	1	1	2.00	2
13	3	3	2	-	-	1	1	2.25	3

شما ره زیر- حو شه	ردهبندي شاخص گرادیان طولی رود	ردهبندي شاخص کچ شدگی حوضه	رده- بندي شاخص فرازسن جی	ردهبندي شاخص پیشانی کوهستان	ردهبندي شاخص نسبت پهنهای کف دره به ارتفاع	ردهبندي شاخص شکل حوضه زهکشی	ردهبندي شاخص ساختمانی زهکشی فعال نسبی	مقدار زمین- ساخت فعال نسبی	ردهبندي شاخص زمین- ساخت
14	3	3	2	-	-	1	2.25	3	
15	3	1	3	-	-	2	2.25	3	
16	2	2	3	-	-	1	2.00	2	
17	3	2	3	-	-	1	2.25	3	
18	3	1	3	-	-	3	2.50	3	
19	3	1	3	-	-	2	2.25	3	
20	3	3	3	1	-	3	2.60	4	
21	2	2	3	1	2	2	2.00	2	
22	3	2	3	-	-	1	2.25	3	
23	2	1	2	1	-	1	1.40	1	
24	2	2	3	1	3	1	2.00	2	
25	3	2	3	1	2	3	2.33	3	
26	3	1	2	1	-	3	2.00	2	
27	2	1	1	1	1	2	1.33	1	
28	3	1	3	1	3	1	2.00	2	
29	3	1	3	-	-	3	2.50	3	
30	3	1	3	2	-	1	2.00	2	
31	2	1	3	-	2	1	1.50	1	
32	2	2	2	1	2	2	1.83	2	
33	3	2	3	1	2	1	2.00	2	
34	3	3	3	1	3	3	2.67	4	
35	3	2	3	-	-	1	2.25	3	
36	2	3	3	2	2	1	2.17	3	
37	3	1	3	2	2	1	2.00	2	
38	2	1	3	2	3	1	2.00	2	
39	2	2	3	2	2	1	2.00	2	
40	3	1	3	-	-	3	2.50	3	
41	3	1	3	-	-	2	2.25	3	

شما ره زیر- حو ضه	ردهبندي شاخص گراديان طولی رود	ردهبندي شاخص کج شدگی حوضه	رده- بندي شاخص فرازسه جي	ردهبندي شاخص پیشانی کوهستان	ردهبندي شاخص نسبت پهنهای کف دره به ارتفاع	ردهبندي شاخص شکل حوضه زهکشی	ردهبندي شاخص ساخت فعال نسبی	مقدار زمین- ساخت فعال نسبی	ردهبندي شاخص زمین- ساخت
42	3	3	3	-	-	1	2.50	3	
43	3	1	3	-	-	3	2.50	3	
44	3	2	3	-	-	3	2.75	4	
45	3	3	3	-	-	1	2.50	3	
46	2	2	2	-	-	1	1.75	2	
47	3	1	3	-	-	3	2.50	3	
48	3	2	3	1	-	3	2.40	3	
49	3	3	3	-	-	1	2.50	3	
50	3	1	3	-	-	2	2.25	3	
51	2	3	2	1	-	2	2.00	2	
52	3	2	3	-	-	3	2.75	4	
53	3	2	3	-	-	3	2.75	4	
54	3	1	3	1	-	2	2.00	2	
55	3	2	3	-	-	1	2.25	3	
56	3	1	3	1	2	1	1.83	2	
57	3	2	3	1	-	3	2.40	3	
58	3	2	3	1	-	3	2.40	3	
59	3	2	2	-	-	1	2.00	2	
60	2	1	3	1	2	3	2.00	2	
61	3	1	3	1	-	1	1.80	2	
62	2	1	3	1	3	1	1.83	2	
63	2	1	3	1	2	1	1.67	2	
64	3	1	3	1	2	3	2.17	3	
65	3	3	3	1	2	1	2.17	3	
66	3	1	3	-	1	3	2.20	3	
67	3	1	3	1	1	3	2.00	2	
68	3	3	3	-	2	1	2.40	3	
69	3	1	3	1	-	3	2.20	3	

شما ره زیر- حو ضه	ردهبندي شاخص گرادیان طولی رود	ردهبندي شاخص کچ شدگی حوضه	رده- بندي شاخص فرازسن جی	ردهبندي شاخص پیشانی کوهستان	ردهبندي شاخص نسبت پهنهای کف دره به ارتفاع	ردهبندي شاخص شکل حوضه زهکشی	ردهبندي شاخص ساختمانی زهکشی	مقدار زمین- ساخت فعال نسبی	ردهبندي شاخص زمین- ساخت فعال نسبی
70	2	1	3	1	2	2	1.83	2	
71	3	1	3	-	2	3	2.40	3	
72	2	3	3	1	2	3	2.33	3	
73	3	1	3	2	-	3	2.40	3	
74	3	1	3	1	2	1	1.83	2	
75	3	1	3	-	-	3	2.50	3	
76	3	3	2	-	-	3	2.75	4	
77	3	2	3	1	2	3	2.33	3	
78	2	3	1	1	-	2	1.80	2	
79	3	3	3	-	-	3	3.00	4	
80	2	2	1	-	-	3	2.00	2	
81	3	2	3	2	-	2	2.40	3	
82	3	1	2	1	-	1	1.60	2	
83	2	1	3	1	2	3	2.00	2	
84	3	2	3	1	-	3	2.40	3	
85	2	1	2	-	-	3	2.00	2	
86	3	3	2	2	-	3	2.60	3	
87	3	1	3	1	3	3	2.33	3	
88	3	1	3	1	-	3	2.75	4	
89	3	1	3	2	-	3	2.40	3	
90	3	2	2	-	-	3	2.50	3	
91	3	1	3	2	3	1	2.17	3	
92	2	2	2	-	-	2	2.00	2	
93	3	3	2	-	-	3	2.75	4	
94	3	1	3	1	2	2	2.00	2	
95	3	2	3	1	-	3	2.40	3	
96	3	1	3	1	1	1	1.67	2	
97	3	2	3	1	2	1	2.00	2	

شما ره زیر- حو شه	ردهبندي شاخص گرادیان طولی رود	ردهبندي شاخص کج شدگی حوضه	رده- بندي شاخص فرازسن جی	ردهبندي شاخص پیشانی کوهستان	ردهبندي شاخص نسبت پهنهای کف دره به ارتفاع	ردهبندي شاخص شکل کف دره به ارتفاع	ردهبندي شاخص ساخت زهکشی	مقدار زاخص ساخت فعال نسبی	ردهبندي زاخص زاخص ساخت فعال نسبی
98	3	2	2	1	3	1	2.00	2	
99	3	2	3	1	2	1	2.00	2	
10 0	3	3	3	1	-	1	2.20	3	
10 1	3	2	3	2	-	3	2.60	4	
10 2	3	1	3	2	-	3	2.40	3	
10 3	3	3	3	1	1	2	2.17	3	
10 4	3	2	3	-	-	3	2.75	4	
10 5	3	1	2	-	-	3	2.25	3	
10 6	3	2	3	2	-	3	2.60	4	
10 7	3	2	2	-	-	2	2.25	3	
10 8	3	3	3	1	1	1	2.00	2	
10 9	3	2	3	-	-	3	2.75	4	
11 0	2	3	2	-	-	3	2.50	3	
11 1	3	3	3	-	-	3	3.00	4	
11 2	3	3	3	2	-	3	2.80	4	
11 3	3	1	3	-	-	3	2.50	3	
11 4	2	2	3	-	-	2	2.25	3	
11 5	3	1	3	-	-	2	2.25	3	
11 6	3	1	3	-	-	1	2.00	2	
11 7	3	1	2	-	-	1	1.75	2	
11 8	2	3	3	-	-	2	2.50	3	

شما ره زیر- حو شه	ردهبندي شاخص گرادیان طولی رود	ردهبندي شاخص کچ شدگی حوضه	رده- بندي شاخص فرازسن جی	ردهبندي شاخص پیشانی کوهستان	ردهبندي شاخص نسبت پهنهای کف دره به ارتفاع	ردهبندي شاخص شکل حوضه ارتفاع	ردهبندي شاخص ساختمانی زهکشی	مقدار زمین- ساخت فعال نسبی	ردهبندي شاخص زمین- ساخت فعال نسبی
11 9	3	1	3	2	3	3	2.50	3	
12 0	3	2	3	-	-	1	2.25	3	
12 1	3	1	3	-	-	1	2.00	2	
12 2	3	2	3	2	3	3	2.67	4	
12 3	3	2	2	-	-	1	2.00	2	
12 4	3	2	3	-	-	2	2.50	3	
12 5	3	3	2	-	-	2	2.50	3	
12 6	3	2	2	1	1	2	1.83	2	
12 7	3	3	3	-	-	1	2.50	3	
12 8	3	1	3	-	-	1	2.00	2	
12 9	3	3	3	-	-	1	2.50	3	
13 0	3	3	3	-	-	1	2.50	3	
13 1	3	3	2	-	-	3	2.75	4	
13 2	3	1	3	1	-	2	2.00	2	
13 3	3	2	3	1	1	1	1.83	2	
13 4	3	1	3	-	-	1	2.00	2	


پهنلهبندي شتاب گستره

به منظور تحلیل خطر احتمالی گستره، داده‌های لرزه‌ای در وسعتی به شعاع ۱۰۰ کیلومتری از شهر آبگرم جمع‌آوری شده است که نه تنها محدوده پژوهش‌های ریخت زمین‌ساختی را

پوشش می‌دهد، بلکه گسل‌های اطراف منطقه را نیز با هدف دقیق‌تر کردن نتایج پژوهش‌های لرزه زمین‌ساختی شامل می‌شود (شکل ۹). بدین‌منظور، از زمین‌لرزه‌های دستگاهی روی داده در گستره بررسی شده که از کاتالوگ پژوهشگاه زلزله‌شناسی ایران (IIEES) استخراج شده است (جدول ۳) و همچنین از زمین‌لرزه‌های تاریخی گستره (جدول ۴) [۵] استفاده شده است. از جمله زمین‌لرزه‌های ویران‌گری که در این گستره به‌وقوع پیوسته زمین‌لرزه روستای کله‌در در ۲۰ اکتبر ۱۸۷۶ با بزرگای ۵/۷، زمین‌لرزه اول سپتامبر ۱۹۶۲ میلادی بوئین‌زهرا با بزرگای ۷/۲ و زمین‌لرزه ۱۰ دسامبر ۱۱۱۹ میلادی قزوین با بزرگای ۶/۵ هستند.

برای کمی‌سازی لرزه‌خیزی یک پنهان مشخص، روابط مختلفی با استفاده از نحوه توزیع زلزله‌ها و بزرگای آن‌ها ارائه شده است. یکی از معترضین آن‌ها، رابطه گوتنبرگ-ریشر است [۲۱]. عدم قطعیت‌های موجود در بزرگای ثبت شده مربوط به داده‌های تاریخی و داده‌های دستگاهی یکسان نیست، از این رو، برای ترکیب نظاممند این داده‌ها با لحاظ تفاوت در عدم قطعیت‌های مربوطه، می‌توان از روش پیشنهادی کیکو و سلوول [۲۲] استفاده کرده و با بهره‌گیری از روش بیشینه تمایل پارامترهای لرزه‌خیزی (حداکثر بزرگی قابل انتظار M_{max} ، آهنگ فعالیت سالیانه λ و پارامتر β) را برآورد کرد. بنابراین فهرست زمین‌لرزه‌ها در گستره شعاعی ۱۰۰ کیلومتری جمع‌آوری و پردازش شده، سپس با استفاده از روش کیکو و سلوول پارامترهای لرزه‌خیزی محاسبه شده است. (جدول ۵). یکی از عناصر مهم در ارزیابی خطر لرزه، روابط کاهنده‌گیاست که تغییرات حداکثر جنبش نیرومند زمین (شتاب) را با تغییر فاصله و بزرگاً بیان می‌کند. در این گستره پس از بررسی روابط و مدل‌های کاهنده‌گی موجود از سه رابطه Joyner & Boore، Alborz-Lut 95 H، Ambraseys نرم‌افزار PSHA وجود دارند با استفاده از روش درخت منطقی و وزن‌دهی یکسان استفاده شده است. با استفاده از روابط مذبور و نیز نرم‌افزار PSHA، شتاب کمینه و بیشینه در دو بازه زمانی عمر مفید سازه ۷۵ و ۴۷۵ سال بر روی سنگ بستر به‌دست آمده است (جدول ۶). این مقادیر بیان‌گر خطرپذیری زیاد این مناطق بوده است که لزوم توجه و اهمیت به اقدامات پیش‌گیرانه در برابر زمین‌لرزه را تشدید می‌کند. در نهایت، نقشه پهنه‌بندی شتاب برای کل

گستره بررسی شده برای بازه زمانی عمر مفید سازه ۷۵ (شکل ۱۰) و بازه زمانی عمر مفید سازه ۴۷۵ (شکل ۱۱) به کمک نرم افزار ArcGIS10.1 ارائه شده است.

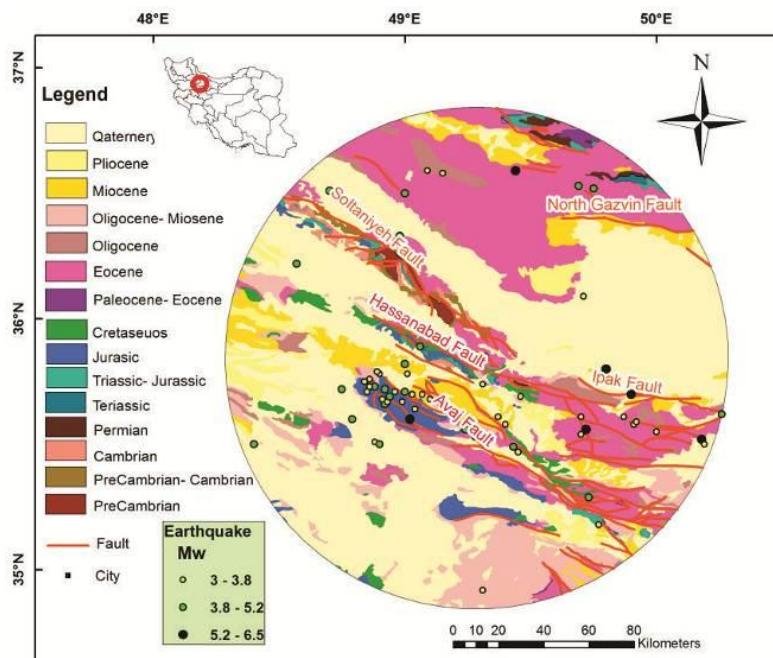

شکل ۹. نقشه زمین‌شناسی منطقه به همراه زمین‌لرزه‌های گستره

جدول ۳. زمین‌لرزه‌های تاریخی رخداده در گستره بررسی شده

ID	y	m	d	Lat.	Lon.	Mw	Reference
1	3rd Mil BC	---	---	35.6	49.9	-----	AMB
2	1119	12	10	35.7	49.9	6.5	AMB
3	1803	---	---	36.4	48.8	-----	AMB
4	1876	10	20	35.8	49.8	5.8	AMB


جدول ۴: زمین‌لرزه‌های دستگاهی رخداده در گستره مورد مطالعه پس از حذف پس‌لرزه و پیش‌لرزه

ID	Y	M	D	Lat.	Lon.	Mw	Reference
1	1927	6	15	35.5	48.4	4.7	ISC ^۱
2	1927	10	31	36.5	49	4.7	ISC
3	1948	6	17	36.59	49.44	5.8	ISC
4	1962	9	4	35.56	49.72	6.5	ISC
5	1964	11	3	35.52	50.18	5.4	ISC
6	1967	8	25	35.56	49.24	4.9	ISC
7	1975	4	11	35.62	50.26	4.9	ISC
8	1984	9	9	35.53	49.28	4.8	ISC
9	1991	12	18	36.53	49.69	4.8	ISC
10	1996	7	27	36.22	48.57	4.1	ISC
11	1998	4	18	35.51	48.88	3.7	ISC
12	1998	9	24	36.51	48.7	4.5	ISC
13	2001	8	20	36.33	48.98	4.3	ISC
14	2002	4	19	36.52	49.75	5.2	ISC
15	2002	6	22	35.6	49.02	6.5	ISC
16	2002	11	18	36.59	49.09	3.1	ISC
17	2002	11	25	36.43	48.8	3.2	ISC
18	2004	3	19	35.6	48.79	4.3	IIEES ^۲
19	2004	8	21	35.49	49.43	4.5	IIEES
20	2004	11	8	35.73	48.88	4.8	IIEES
21	2005	7	19	35.58	49.91	3.4	IIEES
22	2005	7	24	35.72	48.75	4.1	IIEES
23	2006	1	5	35.66	48.92	4.1	IIEES
24	2006	3	19	35.67	48.99	3.3	IIEES
25	2006	6	28	35.71	49	4.1	IIEES
26	2006	8	30	36.09	49.71	3.1	IIEES
27	2006	10	25	35.73	48.86	3.3	IIEES
28	2006	11	15	35.18	49.77	3.3	IIEES
29	2006	12	8	35.71	48.96	3	IIEES
30	2007	3	28	35.61	49.37	3.7	IIEES


1. International Seismological Centre

2. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

31	2007	4	15	35.67	48.93	3.2	IIEES
32	2007	5	22	35.69	49.46	3.6	IIEES
33	2007	12	19	35.72	48.92	4.2	IIEES
34	2008	3	27	35.68	49.1	3.7	IIEES
35	2008	9	26	35.5	48.9	4.5	IIEES
36	2009	1	1	35.68	48.91	3.6	IIEES
37	2009	6	5	35.78	48.9	3.2	IIEES
38	2009	8	4	34.92	49.31	3.3	IIEES
39	2009	8	15	36.58	49.15	3.2	IIEES
40	2009	11	2	35.71	48.85	3	IIEES
41	2010	1	10	35.69	48.94	4.2	IIEES
42	2010	3	29	35.58	49.4	3.6	IIEES
43	2010	4	28	35.89	49.06	4.4	IIEES
44	2010	11	4	35.61	49.87	3.1	IIEES
45	2011	2	8	35.5	50.19	3	IIEES
46	2011	2	28	35.7	49.03	3.4	IIEES
47	2011	6	14	35.55	50	3.7	IIEES
48	2011	7	22	35.64	49.04	3.2	IIEES
49	2011	9	22	35.7	49.07	3.2	IIEES
50	2011	12	28	35.59	49.92	3.8	IIEES
51	2012	1	13	35.82	49	4.2	IIEES
52	2012	3	18	35.47	49.45	3.2	IIEES
53	2012	5	11	35.79	48.89	3.3	IIEES
54	2012	11	25	35.61	49.7	3.7	IIEES
55	2013	1	8	35.78	49.01	3.3	IIEES
56	2013	2	22	35.74	49.31	3.1	IIEES
57	2013	4	7	35.54	49.7	3.5	IIEES
58	2013	9	23	35.75	48.84	3.2	IIEES
59	2013	10	16	35.29	49.73	4.8	-----

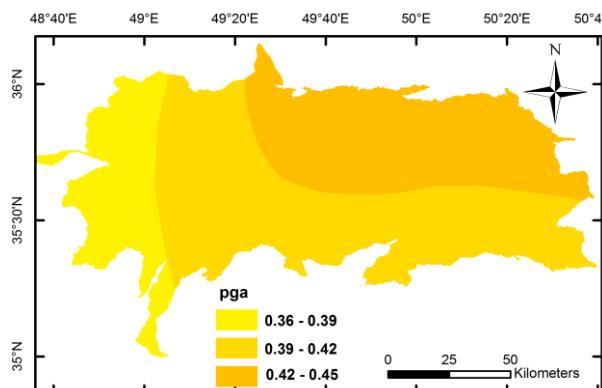

شکل ۱۰. پهنه‌بندی شتاب برای ۷۵ سال

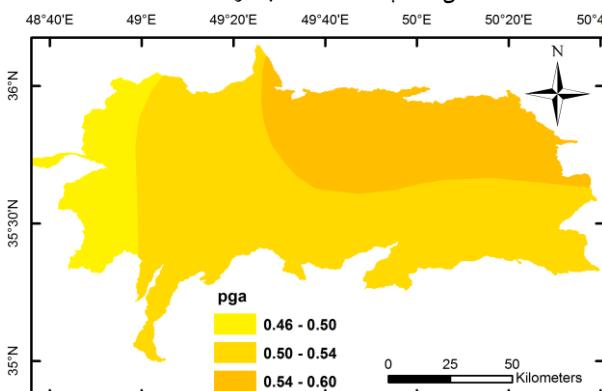

شکل ۱۱. پهنه‌بندی شتاب برای ۴۷۵ سال

جدول ۵. پارامترهای لرزه‌خیزی سرچشمه‌های گستره بررسی شده

Source no.	λ	β	Mmax	Mmin
۱	۰/۰۶	۱/۰۱	۷/۰۳	۴/۷۰
۲	۰/۶۲	۱/۰۱	۴/۹۶	۳
۳	۰/۳۰	۱/۱۲	۶/۶۹	۲/۹
۴	۴/۴۸	۱/۲۲	۶/۸۳	۲/۹

جدول ۶. شتاب محاسبه شده در دو بازه زمانی ۷۵ و ۴۷۵ سال

عمر مفید سازه(سال)	شتاب کمینه	شتاب بیشینه
۷۵	۰/۳۳g	۰/۴۵g
۴۷۵	۰/۴۶g	۰/۷g

بحث

گسل سلطانیه یکی از گسل‌های مهم در منطقه بررسی شده است که در بخش شمال باختری منطقه واقع شده است. این گسل با راستای شمال‌باختر-جنوب خاور و با شیب به سمت جنوب‌باختر دارای عملکرد معکوس با مؤلفه راستالغز راست‌گرد است. با توجه به ردیبدنی Iat، حوضه‌های ۱ و ۲۳ واقع در امتداد پایانه جنوب‌خاوری و در محل هم‌پوشانی (Stepover) این گسل با بخش شمال‌باختری گسل معکوس حسن‌آباد بیش‌ترین مقدار یعنی رده ۱ زمین‌ساخت فعال را دارا هستند. احتمال می‌رود زمین لرزه ۱۸۰۳ میلادی سلطانیه با بزرگای بیش از $5/3$ بر اثر جنبش این گسلی روی داده باشد. از این رو، با توجه به احتمال ارتباط زمین‌لرزه مذکور با این گسل و هم‌چنین مقدار زیاد Iat روی آن، می‌توان گفت که گسل سلطانیه یکی از گسل‌های فعال کنونی است که می‌تواند مستعد زمین‌لرزه‌های بزرگ در آینده باشد و باید در پژوهش‌های لرزه‌زمین‌ساختی بیش‌تر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. هم‌چنین، مقدار شاخص Iat در حوضه‌های ۳۱ و ۲۷ نیز که در هم‌پوشانی (Stepover) ایجاد شده است بین بخش جنوب‌خاوری گسل حسن‌آباد و انتهای باختری گسل معکوس ایپک واقع شده‌اند نیز رده ۱ را ارائه می‌دهد و نشان‌گر فعالیت زمین‌ساختی بالای منطقه پلکانی در بخش هم‌پوشانی گسل‌های مذکور در این قسمت از منطقه بررسی شده است، شواهد زمین‌ریخت‌های به‌دست آمده از پژوهش‌های صحرایی نظیر دره‌های عمیق ۷ شکل و پادگانه‌های سنگ‌بستری که حاصل حفر شدن سنگ‌بستر (Bedrock) به‌وسیله رودخانه است دلیل بر این ادعاست (شکل ۱۲). پهنه‌بندی شتاب زمین‌لرزه نیز در این بخش مقادیر زیادی را نشان داده که به‌نظر می‌رسد ناشی از فعالیت زیاد دو پهنه گسلی حسن‌آباد و ایپک باشد. با توجه به نقشه پهنه‌بندی Iat می‌توان فعالیت زمین‌ساختی نسبی بالا (رده ۲) را بر گسل معکوس ایپک و بخش‌هایی از حسن‌آباد مشاهده کرد. گسل معکوس ایپک با مؤلفه کوچک راستالغز چپ‌گرد [۲۳] به طول ۱۰۰ کیلومتر [۲۴] با امتداد باختری-خاوری است که از فاصله تقریبی ۱۰ کیلومتری جنوب بوئین‌زهرا می‌گذرد [۲۵]. مقادیر زیاد شاخص گرادیان رودخانه (SI)، پیشانی‌های کوهستان مستقیم و خطی و هم‌چنین کج‌شدگی شدید حوضه‌های رودخانه‌ای به‌سمت باختر و شمال‌باختر در اثر عملکرد گسل ایپک همگی حاکی از فعالیت زمین‌ساختی زیاددر پیرامون

گسل مذبور است که با پهنه‌بندی شتاب گستره نیز هم خوانی دارد. زمین لرزا ۱ سپتامبر ۱۹۶۲ بوئین زهرا با بزرگای ۷/۲ مربوط به جنبش این گسل است. یکی دیگر از گسل‌های دارای اهمیت در منطقه بررسی شده پهنه گسلی راندگی آوج است که در باخته و جنوب‌باخته گستره با راستای شمال‌باخته-جنوب‌خاوری قرار گرفته است، تقریباً همه حوضه‌های واقع بر این پهنه گسلی فعالیت نسبی زمین‌ساختی بالا (رده ۲) ارائه می‌دهد. زمین لرزا اول تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره با بزرگای ۶/۵ در اثر عملکرد همین پهنه گسلی رخ داده و چندین روزتا را ویران کرده است. شواهد صحرایی از جمله دره‌های ۷ شکل عمیق، تنگ‌دره‌ها و کج‌شدگی واحدهای کواترنر همگی حاکی از فعالیت زمین‌ساختی اخیر در امتداد این گسل را تأیید می‌کنند (شکل ۱۳). نقشه پهنه‌بندی Iat این قسمت از منطقه وجود زمین‌لرزه‌های متعدد در پیرامون پهنه گسلی آوج حاکی از فعالیت زمین‌ساختی بالا است که با پهنه‌بندی شتاب گستره نیز هم خوانی دارد (شکل ۱۱و۱۰). شواهد صحرایی به دست آمده از حوضه‌های اطراف شهر کرفس در بخش جنوب‌باخته منطقه، بریدگی و کج‌شدگی مخروط‌افکنهای و پادگانهای کواترنری را مشخص می‌کد که بیان‌گر فعالیت زمین‌ساختی اخیر در این بخش از گستره است (شکل ۱۴).




شکل ۱۲. پادگانهای سنگ بستری که حاصل حفر شدن سنگ بستر (Bedrock) به وسیله رودخانه است واقع در محل همپوشانی گسل‌های ایپک و حسن‌آباد



شکل ۱۳. دره‌های ۷ شکل آ) کج شدگی واحدهای کواترنری ب) و تنگدره پ) در امتداد گسل آوج واقع در شمال باخته شهر آوج



شکل ۱۴. بریدگی و کج شدگی نهشته‌های بادزن‌های آبرفتی و پادگانه‌های کواترنری در اطراف شهر کرفس واقع در جنوب باخته منطقه

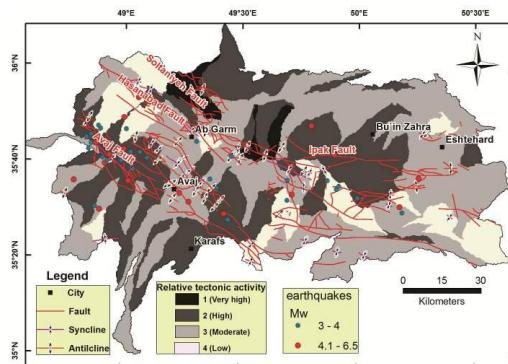

شکل ۱۵. نقشهٔ پراکندگی زمین‌لرزه‌ها بر پهنه‌بندی زمین‌ساخت فعال منطقه

نتیجه‌گیری

با توجه به نقشهٔ پهنه‌بندی زمین‌ساخت فعال (Iat) و توزیع زمین‌لرزه‌ها (شکل ۱۵)، حوضه‌هایی که دارای فعالیت نسبی زمین‌ساختی بالا و بسیار بالا هستند امتداد گسل‌های اصلی منطقه نظیر گسل سلطانیه، آوج، حسن‌آباد و ایپک را پوشش می‌دهند که با شواهد صحرایی مطابقت دارند، این حوضه‌ها عموماً دارای زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی بیشتر از ۴ ریشتر را شامل می‌شوند. این در حالی است که حوضه‌های دارای زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی کمتر از ۴ و دوره‌های بازگشت کوتاه کمترین سطح فعالیت تکتونیکی نسبی را ارائه داده‌اند زیرا در این بخش‌های گستره، انرژی ذخیره شده ناشی از تنش‌های اعمالی بر منطقه در طی رخداد زمین‌لرزه‌های متعدد آزاد شده است. با توجه به وجود زمین‌لرزه‌های موجود در گستره و پهنه‌بندی شتاب که خطرپذیری بالای منطقه را به لحاظ لرزه‌ای مشخص می‌کند، می‌توان ادعا کرد که حتی حوضه‌هایی که به لحاظ فعالیت زمین‌ساختی (Iat) دارای رده ۴ (فعالیت کم) هستند بهویژه آن حوضه‌هایی که در بین گسل‌های فعال قرار گرفته ولی فعالیت زمین‌ساختی کم دارند باید از لحاظ لرزه‌ای مورد توجه و اهمیت قرار گیرند چرا که این مناطق نه تنها در حال حاضر دارای زمین‌لرزه‌های متعددی هستند بلکه می‌توانند محل رخداد زمین‌لرزه‌های مخرب بعدی باشند. همهٔ شواهد ریخت‌زمین‌ساختی به‌همراه پهنه‌بندی شتاب گستره حاکی از فعالیت زمین‌ساختی بالا در این منطقه است که لازم است توجه و مطالعه بیشتر صورت گیرد.

تشکر و قدردانی

این پژوهش در راستای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی انجام گرفته است، از این‌رو، از گروه زمین‌شناسی این دانشگاه برای فراهم آوردن امکانات لازم برای برداشت‌های صحرایی تشکر می‌کنیم. همچنین از آقای مهندس سید احمد هاشمی، کارشناس این پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی برای همکاری سپاسگزاریم.

منابع

1. Allen M. B., Armstrong H. A., "Arabia-Eurasia collision and the forcing of mid-Cenozoic global cooling", *Palaeoecology*, 265 (2008) 52-58
2. Berberian M., King G. C. P., "Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran", *Canadian Journal of Earth Sciences*, 18 (1981) 210-265.
3. Vernant Ph., Nilforoushan F., Che'ry J. Bayer R. Djamour Y., Massona F., Nankalib H., Ritz J. F., Sedighi M., Tavakoli F., "Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using", *Earth and Planetary Science Letters*, 223 (2004) 177-185.
4. Ritz J. F., Nazari H., Salamati R., Shafeii A., Solaymani S., Vernant P., "Active transtension inside Central Alborz: a new insight into the Northern Iran–Southern Caspian geodynamics", *Geology*, 34 (2006) 477-480.
5. Keller E. A., Pinter N., "Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape (2ndEd.) Prentice Hall", New Jersey (2002).
6. Ambraseys N. N., Melville C. P., "A History of Persian Earthquakes", Cambridge University Press, New York, 46 (1982) 219.
7. بلورچی م.، "نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰،۰۰۰ آوج"، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (۱۳۵۶).

8. Jackson J., McKenzie D., "Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan", *Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society*, 77(1984) 185-264.
۹. اعلایی م، "تحلیل نوزمین ساختی گستره بوئین‌زهرا-آوج"، جنوب قزوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی (۱۳۹۴).
۱۰. اعلایی م، دهبرگی م، هاشمی ا، نوزعیم ر، "تحلیل خطر زمین‌لرزه به‌روش احتمالی به شعاع صد کیلومتری شهر آبگرم استان قزوین"، سی و سومین گردهمایی علوم زمین (۱۳۹۳).
11. Hack J. T., "Physiographic division and differential uplift in the piedmont and Blue Ridge", *U.S. Geological Survey Professional*, 1265(1982) 1-49.
12. El Hamdouni R., Irigaray C., Fernandez T., Chacón J., Keller E. A., "Assessment of relative active tectonics, southwest border of Sierra Nevada (southern Spain)", *Geomorphology*, 96(2007) 150-173.
13. Bull W. B., "Tectonic geomorphology of mountains: a new approach to paleoseismology", Blackwell, Malden (2007).
14. Hare P. W., Gardner T. W., "Geomorphic indicators of vertical neotectonism along converging plate margins", Nicoya Peninsula, Costa Rica. In: Morisawa, M., Hack, J.T. (Eds.), *Tectonic Geomorphology*. Proceedings of the 15th Annual Binghamton Geomorphology Symposium. Allen and Unwin, Boston (1985) 123-134.
15. Mayer L., "Introduction to Quantitative Geomorphology". Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ (1990).
16. Pike R. J., Wilson S. E., "Elevation-relief ratio, hypsometric integral and geomorphic area-altitude analysis ", *Geological Society of America Bulletin* 82(1971) 1079-1084.

17. Cannon P. J., "Generation of explicit parameters for a quantitative geomorphic study of Mill Creek drainage basin". Oklahoma Geology Notes 36 (1) (1976) 3-16.
18. Ramírez-Herrera M. T., "Geomorphic assessment of active tectonics in the Acambay Graben, Mexican volcanic belt". Earth Surface Processes and Landforms 23 (1998) 317-332.
19. Bull W. B., McFadden L. D., "Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California", In: Doebring, D. O. (Ed.), Geomorphology in Arid Regions. Proceedings of the Eighth Annual Geomorphology Symposium. State University of New York, Binghamton (1977) 115-138.
20. Molin P., Pazzaglia F. J., Dramis F., "Geomorphic expression of active tectonics in a rapidly-deforming forearc, sila massif, Calabria, southern Italy", American Journal of Science 304 (2004) 559-589.
21. Gutenberg B., Richter C. F., "Frequency of earthquakes in California, Bull", Seism. Soc. Am., 34 (1944) 185-188.
22. Kijko A., Sellevoll M. A., "Estimation of earthquake hazard parameters from incomplete data files", Part II, Incorporation of magnitude heterogeneity, BSSA, 82 (1) (1992) 120-134.
23. Berberian M., "An explanatory note on the first seismotectonic map of Iran; A seismo-tectonic review of the Country", In Contribution to the seismotectonics of Iran (Part II). Geological Survey of Iran, 518 (1976).
24. Berberian M., "Preliminary report on the structural analysis of Ipk active fault", Geol.Surv. Iran, Int. Rep (1971).
25. Ambroseys N. N., "On the regional conditions and damage during the Buyin Zara (Iran) earthquake of 1st September 1962", Final report to the UNESCO, S Paris (1962).